


# SYSTÈME D'EMBAYAGES

## INSTRUCTIONS SPÉCIALES D'INSTALLATION

pour (SAS1402) ressorts à angles étampés,  
embrayage de 2-disques avec goupilles  
séparatrices positives

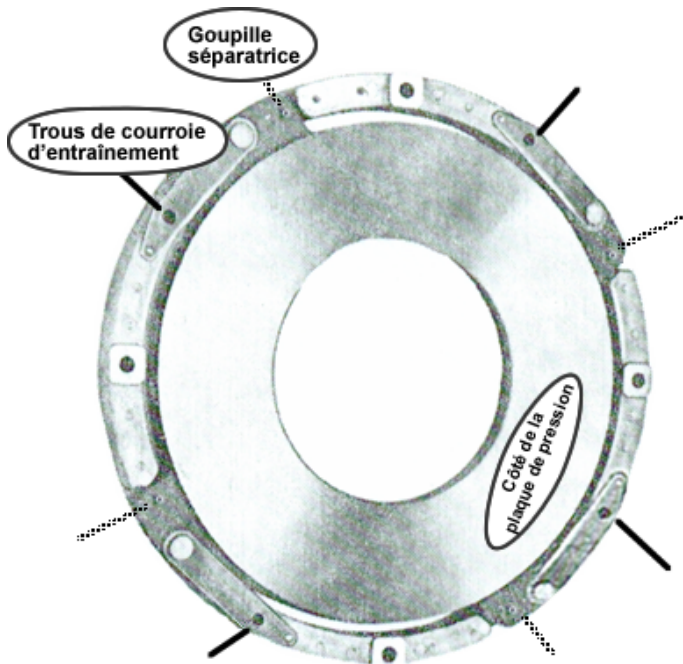

Plaque intermédiaire No. 125197

Les **écrous de montage** doivent être insérés dans les 4 trous de la courroie d'entraînement (tel qu'indiqué sur la photo). Si les écrous de montage ne sont pas insérés dans la plaque intermédiaire de la courroie d'entraînement, cela occasionnera un défaut d'embrayage et endommagera les pièces.

**ATTENTION:** Pendant le transport, les goupilles séparatrices peuvent être soulevées au-dessus de la surface du moulage de la plaque intermédiaire sans tête (sur le côté de la plaque de pression). À l'installation, les goupilles **DOIVENT** arriver à égalité avec la surface de moulage de la plaque intermédiaire sans tête. Veuillez faire les ajustements en conséquence.